

EPD081 SERIE / SERIES

Sensore magnetico filtettato M 8 x 0,75
Threaded magnetic sensor M 8 x 0,75

Corpo sensore in ottone nichelato
Nickel-brass body sensor




Reg.-Nr.6053

CONTATTO / CONTACT					CAVO / CABLE			
Collegamento Connection	Contacto Contact	Tensione Voltage V	Potenza Power W	Corrente Current A=W/V	Cavo Cable	Diametro Diameter	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche Features
NO	1A	200	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero / black bipolar
NO	1B	250	50	1	DA	5	0,5	bipolare nero / black bipolar
NC	1M	175	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero / black bipolar
SCAMBIO / EXC.	1S	175	10	0,5	TE	5	0,5	tripolare nero / black tripolar
s NO+NO	2P	200	10	0,5	BF	5	0,5	bipolare grigio / grey bipolar
s NC+NC	2T	175	10	0,5	BF	5	0,5	bipolare grigio / grey bipolar

OMOLOGATO / HOMOLOGATE					CAVO / CABLE			
VDE Reg.-Nr.6053								
Collegamento Connection	Contacto Contact	Tensione Voltage V	Potenza Power W	Corrente Current A=W/V	Cavo Cable	Diametro Diameter	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche Features
NO	1V	250	10	0,4	DA	5	0,5	bipolare nero / black bipolar

scala / scale 1:1

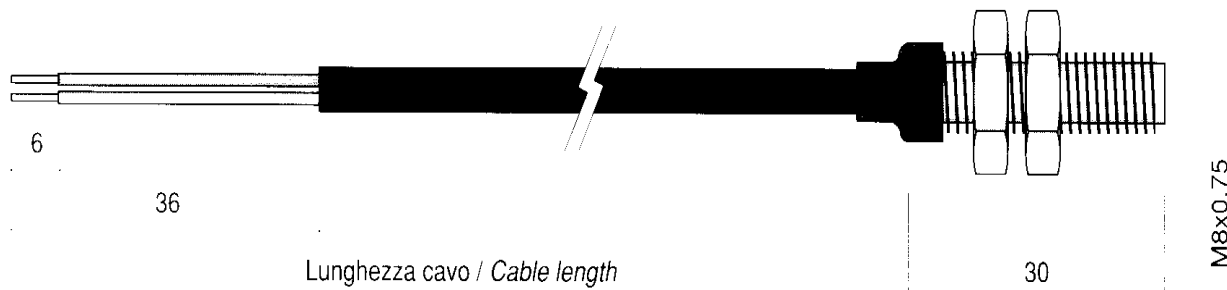

Lunghezza cavo / Cable length

Collegamenti / Connection

NO	marr./ brown blu / blue	
NC	marr./ brown blu / blue	
SCAMBIO EXC.	giallo / yellow blu / blue marr./ brown	
s NO+NO	marr./ brown blu / blue	
s NC+NC	marr./ brown blu / blue	

Caratteristiche tecniche Technical features

Vite meccanica Mechanical screw	100.000.000
Frequenza di manovra Operation frequency	250 imp. / sec.
Ripetibilità Accuracy	0.1 mm
Resistenza agli urti Impact resistance	50 gr.
Resistenza alle vibrazioni Vibration resistance	35 gr.
Temperatura di esercizio Working temperature	-20 + 60

Caratteristiche speciali Special features

- 0**= Standard (come disegno)
Standard (like draw)
- F**= Faston femmina 6.3 con coprifaston
Receptable faston 6.3 with insulated support
-
- H**= Faston maschio 6.3 x 0.8
Tabs faston 6.3 x 0.8
-
- P**=Puntali
Connectors
-
- T**= Temperatura di esercizio -30 +120
Working temperature -30 +120

Come ordinare / How to order

EPD081 1A DA 0 147

- 147: Lunghezza cavo in cm. (max 500cm.)
Cable length in cm. (max 500cm.)
- 0: Caratteristiche speciali / Special features
- DA: Tipo cavo / Cable type
- 1A: Tipo contatto / Contact type
- EPD081: Serie / Series