



# EPD101 SERIE / SERIES

**Sensore magnetico Hall filtettato M 10 x 0,75**  
**Threaded Hall magnetic sensor M 10 x 0,75**


Corpo sensore in ottone nichelato  
 Nickel-brass body sensor

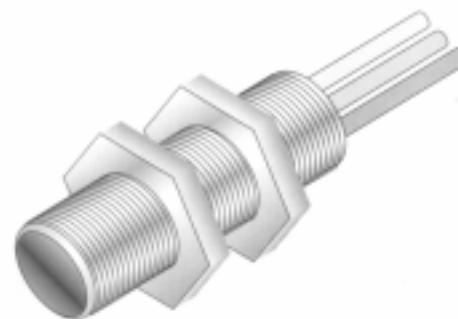

CONTATTO / CONTACT					CAVO / CABLE			
Collegamento <i>Connection</i>	Contatto <i>Contact</i>	Tens. Ingresso <i>IN Voltage</i> Vcc	Tens. Uscita <i>OUT Voltage</i> Vcc	Corrente <i>Current</i> A=W/V	Cavo <i>Cable</i>	Diametro <i>Diameter</i>	Conduttori <i>Conductors</i> mm <sup>2</sup>	Caratteristiche <i>Features</i>
NO	SA	4,5 - 25	25 max	25mA	3A	1	0,12	unipolare / <i>unipolar</i>

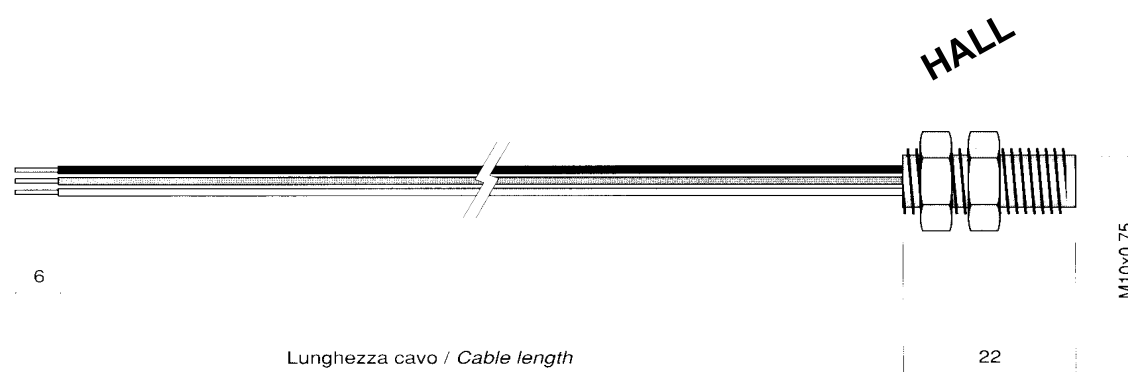

### Collegamenti / *Connection*

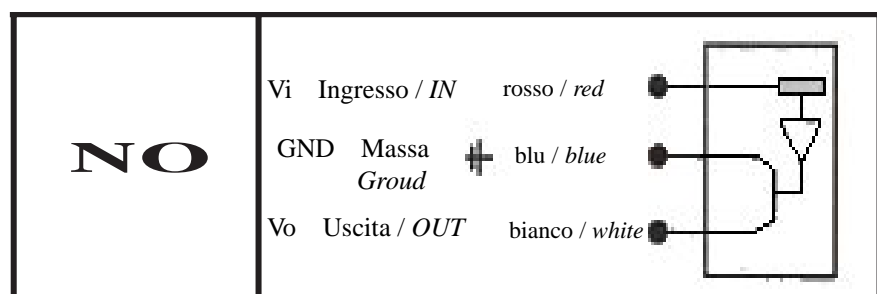

Caratteristiche tecniche <i>Technical features</i>	
Ripetibilità <i>Accuracy</i>	0.1 mm
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	-20 + 60

### Come ordinare / *How to order*

